



D. passe le fil sous le ressort, (partie métallique)




E. jusqu'à ce qu'il arrive entre les 2 crochets.

Attention! Vérifie que la canette tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.






F. replace la canette dans le compartiment à canette comme sur l'image.

La tige à midi et tu dois entendre un petit «clac», si tu l'as mise bien au fond du moteur.



* Coupe-fil

La touche finale

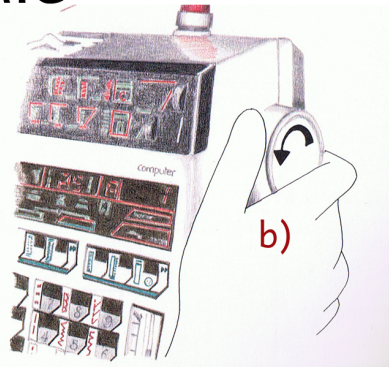

a) tiens le fil de l'aiguille b) tourne le volant contre toi c) il faut obtenir une boucle d) place les 2 fils sous le pied-de-biche.



Maintenant tu peux allumer
et tester ta machine à coudre!

